

## ➤ Halbelektrischer Minilifter der Serie Clever

Mini-Hochhubwagen mit manuellem Antrieb und elektrischer Hebefunktion, ideal für die Installation von Klimageräten, Stromleitungen, Lufterhitzern, etc. geeignet. Tragfähigkeit 120 kg und Hubhöhe 2900 mm. Dank des Hubsystems mit Antrieb mit Endlosschraube kann Clever in die horizontale Position gebracht und einfach auf die Ladefläche eines Fahrzeugs verladen werden. Er wird mit einer Aluminiumleiter mit Haken zur absolut sicheren Befestigung am Hubwagen geliefert. Ausgestattet mit vier wartungsfreien Bleibatterien 12 V / 18 Ah und integriertem Ladegerät 24 V / 6 A. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite [www.levanteminilifter.com](http://www.levanteminilifter.com). **Italienische Produktion.**



Detail Seitenhag Leiter



Detail Hinterräder



Detail vorderen Haken und Leiter  
Rollen auf dem Boden  
der Lieferwagen schiebe




Modell		CLEVER
Tragkraft*	kg	120
Hubhöhe min /max	mm	90-2900
Insgesamt offen Mast	mm	3330
Insgesamt geschlossen Mast	mm	1930
Rollen	N/ø mm	2/60x20
Lenkrollen	N/ø mm	2/200x50
Heben Geschwindigkeiten	N/ø mm	2/80x30
Gewicht	V/W	24/370
Batterie	cm/sec	6,0/4,8
Lader Cterate	Nx V/Ah	4x12/18
Gewicht	kg	120

\* Prüfen Sie immer die tatsächliche Kapazität des LKW mit den Tisch-Accessoires

## Halbelektrischer Minilifter der Serie Clever

### Zubehör

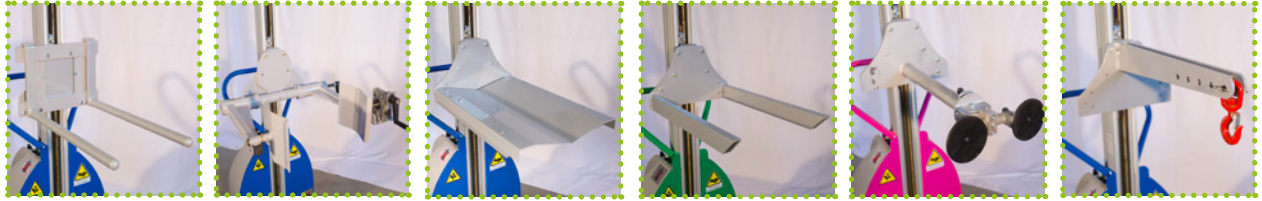

DS - Doppel Strebe


A - Greifer

B - Spulenhaltung

F - Gabeln

PV - Brillenträger

G - Haken

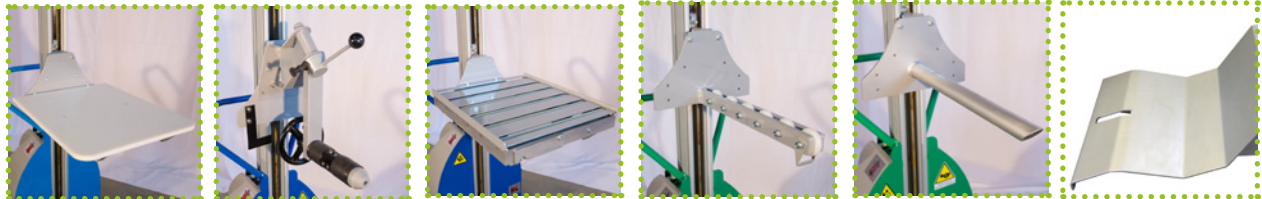

P - Plattform

R - Spulenaufwickler

C - Rollenbahn

SR - Strebe mit Rollen

S - Strebe

CF - Frontspulenhaltung

Mod.	Zubehör	Beschr.	Größe LxW mm	Material	Aufzeich.	CLEVER
F	Gabeln		600x375	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	120
DS	Doppel Strebe		600x240/360	lackiertem Stahl		120
S	Streb		600	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	120
SR	Strebe mit Rollen	mit 6 Nylonrollen und Sicherheitsverschluss	540	lackiertem Stahl		120
B	Spulenhaltung		600x390	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	120
CF	Frontspulen			lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	120
BP	Drehbar Spulenhaltung		600x400	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	120
A	Greife	Ø Min/max Rollen oder Trommeln 300/600 mm		lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	50
P	Plattfor	auf den Gabeln gesetzt	600x500	weiße Nylon	Auch erhältlich in lackiert, glatt oder gestreift und Edelstahl AISI 304 oder 316	120
C	Rollenbah	mit 6 Rollen und Schutz	600x500	lackiertem Stahl	Erhältlich mit Rollen parallel oder senkrecht zu den Gabeln	120
G	Haken	Schwenkhaken mit 5 Positionen	600	lackiertem Stahl		50
PV	Brillen-Spulenhalterungsträger	mit verstellbaren Saugnapfen		lackiertem Stahl		100
WS	Waagen-Gabel	mit Ravas Wiegesystem	590x370	lackiertem Stahl		120
R	Spulenaufwickler			lackiertem Stahl		100



WS - Waagen-Gabel

