Halbelektrischer Minilifter der Serie NewBingo

Multifunktions-Mini-Hochhubwagen mit manuellem Antrieb und elektrischer Hebefunktion. Erhältlich mit einer Tragfähigkeit von 100 oder 200 kg und mit Hubhöhen von 1500 oder 2000 mm. Inklusive einem Paar wartungsfreier Batterie 12 V 38 Ah und integriertem Gleichrichter 24 V 6 A. Rahmen aus lackiertem Stahl oder Edelstahl Aisi 304, Mast aus Aluminium und ABS-Haube. Lenkrollen aus Polyurethan mit Feststellbremse und fixen Einzelrollen in der Standardausführung. Es sind außerdem Lenkrollen oder Doppelrollen auf der Vorderseite erhältlich. Erhältlich mit verschiedenen Standard-Zubehörteilen (siehe Tabelle der Resttragfähigkeiten) oder mit eigens, auf Grundlage der Kundenanforderungen entwickelten Ausrüstungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite **www.levanteminilifter.com.**
Italienische Produktion.

Zubehör

SR - Strebe mit Rollen

S - Strebe



C - Rollenbahn

PV - Brillenträger

F - Gabeln

B - Spulenhalterung

R - Spulenaufwickler

P - Plattform

WS - Waagen-Gabel

G - Haken



A - Greifer

DS - Doppel Strebe

CF - Frontspulenhalterung

Detail hinterräier
mit bremsen



Detail vordere
Lenkrollen (optional)

Detail Befehle

Die Bilder sind Richtwerte , Produkte und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geänd

LEVANTE
handling ideas

Halbelektrischer Minilifter der Serie NewBingo

Mod.	Zubehör	Beschr.	Größe LxW mm	Material	Aufzeich.	NEWBINGO 100	NEWBINGO 200	NEWBINGO 100.2	NEWBINGO 200.2
F	Gabeln		600x375	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
DS	Doppel Strebe		600x240/360	lackiertem Stahl		100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
S	Streb		600	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
SR	Strebe mit Rollen	mit 6 Nylonrollen und Sicherheitsverschluss	540	lackiertem Stahl		100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
B	Spulen-halterun		600x390	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
CF	Front-spulen			lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
BP	Drehbar Spulen-halterun		600x400	lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	100	150	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
A	Greife	Ø Min/max Rollen oder Trommeln 300/600 mm		lackiertem Stahl	Auch in Edelstahl AISI 304	-	100	-	100
P	Plattfor	auf den Gabeln gesetzt	600x500	weiße Nylon	Auch erhältlich in lackiert , glatt oder gestreift und Edelstahl AISI 304 oder 316	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
C	Rollen-bah	mit 6 Rollen und Schutz	600x500	lackiertem Stahl	Erhältlich mit Rollen parallel oder senkrecht zu den Gabeln	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
G	Haken	Schwenkhaken mit 5 Positionen	600	lackiertem Stahl		100	150	70	70
PV	Brillen-Spulen-halterung träger	mit verstellbaren Saugnäpfen		lackiertem Stahl		100	-	100	-
WS	Waagen-Gabel	mit Ravas Wiegesystem	590x370	lackiertem Stahl		100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
R	Spulenaufwic-kler			lackiertem Stahl		50	100	50	100

Modell		NEWBINGO 100	NEWBINGO 100.2	NEWBINGO 200	NEWBINGO 200.2
Tragkraft*	kg	100	100	200	200 fino a 1500 mm 100 fino a 2000 mm
Hubhohe min /max	mm	80/1500	80/2000	80/1500	80/2000
Eingefahren	mm	1920	2420	1920	2420
Rollen	N/ø mm	2/ 80 x 30			
Lenkrollen	N/ø mm	2/ 100 x 30			
Heben Geschwin-digkeiten	V/W	24/300	24/330		
Gewicht	cm/sec	8,3/6,0	8,3/5,0		
Batterie	Nx V/Ah	2x12V/38Ah			
Lader Cterate	V/A	24/6 a bordo			
Gewicht	kg	100	110	100	110

* Prüfen Sie immer die tatsächliche Kapazität des LKW mit den Tisch-Accessoires

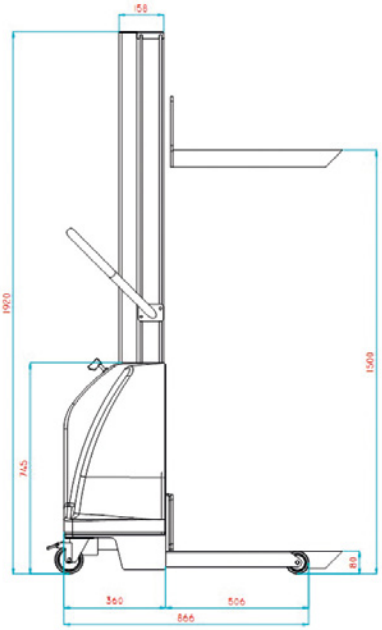

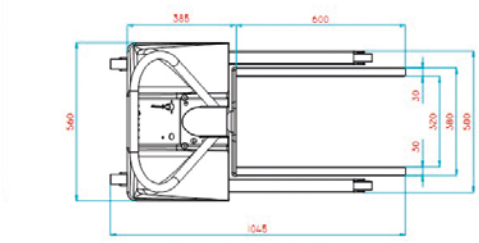

www.levanteminilifter.com

Levante srl
Via del Lavoro 9/11
46035 Ostiglia (MN) – Italy
Tel +39 0386 – 801814
Fax + 39 0386 -801955
www.levanteminilifter.com
info@levanteminilifter.com