


➤ Mini apilador semi eléctrico NewBingo

Mini apilador multifunción con tracción manual y elevación eléctrica. Está disponible con capacidad de 100 o 200 kg y con elevaciones de 1500 o 2000 mm. Con dos baterías de 12 V 38 Ah, sin mantenimiento y cargador incorporado de 24 V 6 A. Bastidor de acero pintado o de acero inoxidable Aisi 304, montante en aluminio y capó en ABS. Ruedas pivotantes en Poly con freno de estacionamiento y rodillos individuales en Poly fijos en la versión estándar, también están disponibles rodillos frontales pivotantes o gemelos. Se puede suministrar con diversos accesorios estándar (véase la tabla de las capacidades residuales) o bien con equipos estudiados específicamente en base a las exigencias del cliente. Para mayor información visita el sitio específico www.levanteminilifter.com. **Producción italiana.**

➤ Accesorios

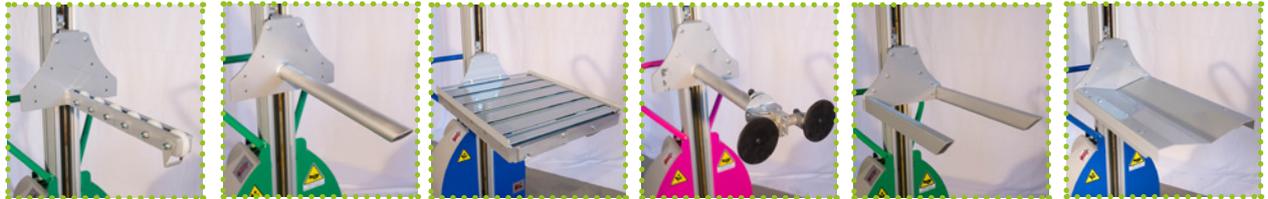

SR - Espuela con rodillos

S - Espuela

C - Cinta de rodillos

PV - Porta vidrios

F - Horquillas

B - Porta bobinas



R - Girabobinas

P - Plataforma

WS - Horquillas pesadoras



G - Gancho

A - Pinza

DS - Doble espolón



CF - Alojamiento frontal

Detalle ruedas traseras




Detalle rodillos pivotantes (opcional)

Detalle comandos



➤ Mini apilador semi eléctrico NewBingo

Mod.	Accesorios	Descrip.	Dimensiones LxW mm	Materiale	Note	NEWBINGO 100	NEWBINGO 200	NEWBINGO 100.2	NEWBINGO 200.2
F	Horquillas		600x375	Acero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
DS	Doble espolón		600x240/360	Acero Pintado		100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
S	Espuela		600	Acero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
SR	Espuela con rodillos	con 6 rodillos en nylon y cierre seguridad	540	Acero Pintado		100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
B	Porta bobinas		600x390	Acero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
CF	Alojamiento frontal			Acero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
BP	Alojamiento pivotante		600x400	Acero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	100	150	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
A	Pinza para bobinas y tambores	Ø Min/max bobinas o tambores 300/600 mm		Acero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	-	100	-	100
P	Plataforma en nylon	fijo en las horquillas	600x500	nylon blanco	También disponible en lisa o estriada placa pintada y acero inoxidable Aisi 304	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
C	Cinta de rodillos	con 6 rodillos y protección superior y lateral	600x500	Acero Pintado	Disponible con rodillos perpendiculares o paralelos a las horquillas	100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
G	Brazo con gancho	Gancho giratorio y 5 posiciones	600	Acero Pintado		100	150	70	70
PV	Porta vidrios	con ventosa ajustables		Acero Pintado		100	-	100	-
WS	Horquillas pesadoras	con sistema de pesaje Ravas	590x370	Acero Pintado		100	200	100	200 fino a 1.5 m 100 da 1.5 a 2.0 m
R	Giro-bobinas			Acero Pintado		50	100	50	100

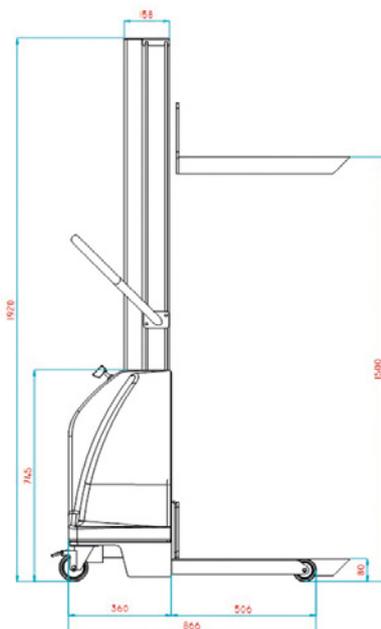

Model		NEWBINGO 100	NEWBINGO 100.2	NEWBINGO 200	NEWBINGO 200.2
Capacidad*	kg	100	100	200	200 fino a 1500 mm 100 fino a 2000 mm
Elevación min /max	mm	80/1500	80/2000	80/1500	80/2000
Altura total	mm	1920	2420	1920	2420
Rodillos	N/ø mm	2/ 80 x 30			
Ruedas	N/ø mm	2/ 100 x 30			
Motor elevación	V/W	24/300		24/330	
Velocidad elevación	cm/sec	8,3/6,0		8,3/5,0	
Batería	Nx V/Ah	2x12V/38Ah			
Cargador	V/A	24/6 a bordo			
Peso	kg	100	110	100	110

* Siempre comprobar la capacidad real de l'apilador con la tabla de los accesorios

