

➤ Mini apilador semi eléctrico Serie NewBingo UP

Mini apilador con tracción manual y elevación eléctrica multifunción. Está disponible con capacidad de 300 kg a 1700 mm y 150 kg de 1700 a 2500 mm. Con dos baterías de 12 V 55 Ah, sin mantenimiento y cargador incorporado de 24 V 6 A. Bastidor y montante de acero pintado o de acero inoxidable Aisi 304 y capó en ABS. Con cilindro de elevación y mini unidad de control hidráulica. Ruedas pivotantes en Poly con freno de estacionamiento y rodillos individuales en Poly fijos en la versión estándar, también están disponibles rodillos frontales pivotantes o gemelos. Se puede suministrar con diversos accesorios estándar (véase la tabla de las capacidades residuales) o bien con equipos estudiados específicamente en base a las exigencias del cliente.

Para mayor información visita el sitio específico www.levanteminilifter.com. **Producción italiana.**

➤ Accesorios



SR - Espuela con rodillos

S - Espuela

C - Cinta de rodillos



R - Girabobinas

P - Plataforma

WS - Horquillas pesadoras



G - Gancho

A - Pinza

DS - Doble espolón



PV - Porta vidrios

F - Horquillas

B - Porta bobinas




CF - Alojamiento frontal



➤ Mini apilador semi eléctrico Serie NewBingo UP

Mod.	Accesorios	Descrip.	Dimensiones LxW mm	Materiale	Note	NEWBINGO UP
F	Horquillas		600x375	Aciero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	350
DS	Doble espolón		600x240/360	Aciero Pintado		350
S	Espuela		600	Aciero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	350
SR	Espuela con rodillos	con 6 rodillos en nylon y cierre de seguridad	540	Aciero Pintado		350
B	Porta bobinas		600x390	Aciero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	350
CF	Alojamiento frontal			Aciero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	250
BP	Alojamiento pivotante		600x400	Aciero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	150
A	Pinza para bobinas y tambores	Ø Min/max bobinas o tambores 300/600 mm		Aciero Pintado	También disponible en acero inoxidable Aisi 304	100
P	Plataforma en nylon	fijo en las horquillas	600x500	en nylon blanco	También disponible en lisa o estriada placa pintada y acero inoxidable Aisi 304	350
C	Cinta de rodillos	con 6 rodillos y protección superior y lateral	600x500	Aciero Pintado	Disponible con rodillos perpendiculares o paralelos a las horquillas	250
G	Brazo con gancho	Gancho giratorio y 5 posiciones	600	Aciero Pintado		200
PV	Porta vidrios	con ventosa ajustables		Aciero Pintado		100
WS	Horquillas pesadoras	con sistema de pesaje Ravas	590x370	Aciero Pintado		200
R	Giro-bobinas			Aciero Pintado		100

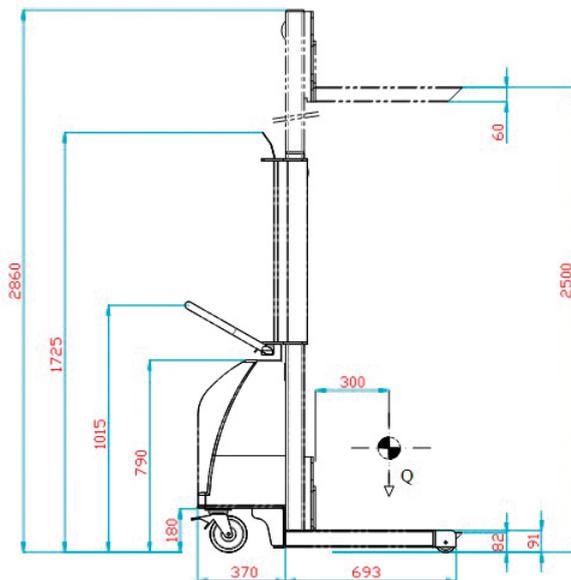

Model		NEWBINGO UP
Capacidad*	kg	300 fino a 1700 mm 150 fino a 2500 mm
Elevación min /max	mm	2500
Altura mastil cerrado	mm	1780
Altura mastil abierto	mm	2860
Rodillos	N/ø mm	2/80x30
Ruedas	N/ø mm	2/150x40
Motor elevación	V/W	24/300
Velocidad elevación	cm/sec	8,3/6,0
Bateria	Nx V/Ah	2x12/55
Cargador	V/A	24/6
Peso	kg	182

* Siempre comprobar la capacidad real de l'apilador con la tabla de los accesorios

